

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de


Internet: www.hepco-becker.de



Tank- und Motorschutzbügel

CAGIVA Elefant 750/900

Artikel-Nummer 501.702

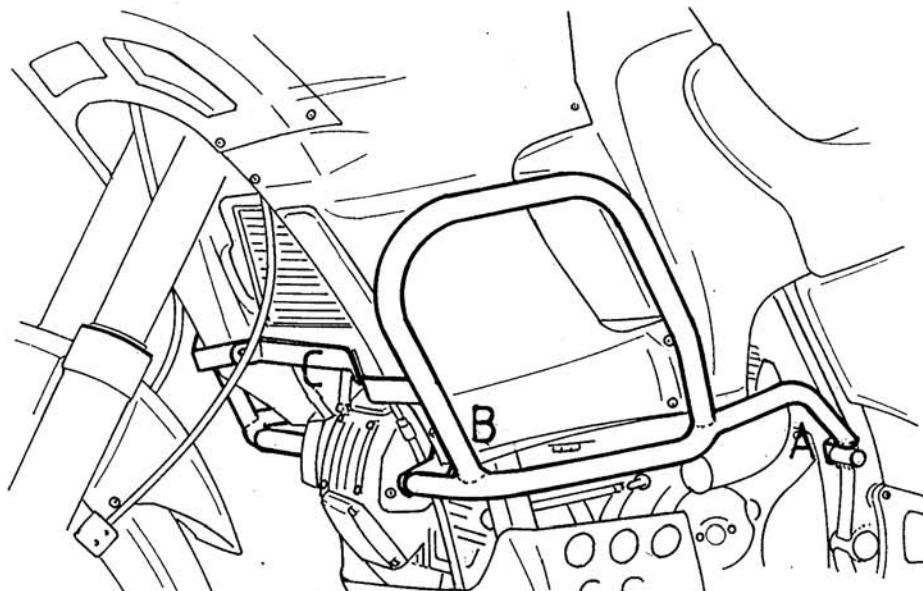

Montagehinweise:

Hinten links + rechts (A)

Motorhalteschraube und Aludistanzen hinten oben demontieren. Die Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel werden von außen nach innen montiert. Die Originalaludistanzen gegen die mitgelieferten austauschen,

2 x Aludistanz Ø 25 x Ø 10,5 x 21,5

1 x Aludistanz Ø 25 x Ø 10,5 x 16,5

Links vorne unten (B):

Die Befestigung erfolgt mit

1 x Rechteckrohrschielle M 8

2 x U-Scheiben Ø 8,4 mm

2 x selbstsich. Mutter M 8

Die Rechteckrohrschielle wird von außen nach innen über das Vierkantrahmenrohr geschoben.

Rechts vorne unten:

Beide Originalinbusschrauben des Fußbremszylinders entfernen. Die Flachstahlplatte der unteren Halteschraube des rechten Tank- und Motorschutzbügels von außen mit

2 x Inbusschrauben M 6 x 30

zusammen mit dem Hauptbremszylinder verschrauben.

Vorne oben links und rechts(C):

Die zur Fahrzeugmitte zeigenden oberen Halteschäfte der Tank- und Motorschutzbügel links + rechts werden mit der Querstrebe miteinander verbunden. Die Befestigung erfolgt mit

2 x Inbusschrauben M 8 x 25

4 x U-Scheiben Ø 8,4 mm

2 x selbstsich. Muttern M 8

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!