


SENA



+Mesh

Bluetooth to Mesh Intercom Adapter

JAZDA W KONTAKCIE

Dzięki technologii +Mesh, użycie Interkomu Sena Mesh umożliwia Twojej grupie bezproblemową komunikację, nawet wtedy, gdy jeden z kierowców znajdzie się poza zasięgiem. Sparuj swój interkom lub kask Sena z adapterem +Mesh aby rozpocząć rozmowę z innymi użytkownikami technologii Mesh Intercom. Tę technologię cechuje minimalizm i swoboda – zapewniają to wbudowany Bluetooth®, oraz HD Intercom™



Mesh Intercom™
800 metrów/880 jardów*



Bluetooth® 4.1

* w otwartym terenie

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Żeby w pełni cieszyć się nowymi, zaawansowanymi funkcjami, które posiada ten produkt, zaktualizuj go za darmo do najnowszej wersji. Odwiedź stronę sena.com, żeby dowiedzieć się jak dokonać aktualizacji.
2. Polub produkty Sena na Facebooku, YouTube, Twitterze lub Instagramie, gdzie znajdziesz najnowsze wiadomości dotyczące produktów, użyteczne porady oraz inne aktualności dotyczące produktów Sena.

SENA



SENA Technologies, Inc.

sena.com


Customer Support: support.sena.com

SPIS TREŚCI

1.	CZYM JEST +Mesh?	5
1.1	Opis produktu	5
1.2	Zawartość opakowania	5
1.3	Montaż +Mesh	6
1.3.1	Montaż na kierownicy	6
1.3.2	Instalowanie na podstawie montażowej	6
2.	PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	7
2.1	Włączanie i wyłączanie	7
2.2	Ładowanie	7
2.3	Sprawdzanie poziomu baterii	7
2.4	Pobieranie oprogramowania Sena	7
3.	MESH INTERCOM	8
3.1	Czym jest Mesh Intercom?	8
3.2	Używanie Mesh	9
3.2.1	Parowanie przez Bluetooth z interkomem lub kaskiem Sena	9
3.2.2	Włączanie i wyłączanie Mesh Intercom	9
3.2.3	Rozłączanie Mesh Intercom	10
4.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
4.1	Aktualizacja oprogramowania	11
4.2	Kasowanie błędów	11
4.3	Przywracanie ustawień fabrycznych	11
	SKRÓCONA INSTRUKCJA	12

1. CZYM JEST +Mesh

1.1 Opis produktu

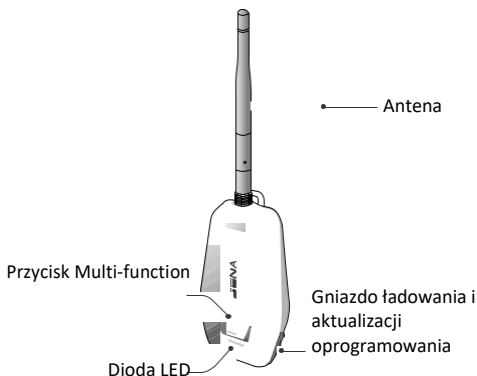

1.2 Zawartość opakowania

Jednostka główna		Antena	
Zestaw montażowy na kierownice		Płyta Montażowa	
Kabel USB			

1.3 Montaż +Mesh

Zamontuj +Mesh na motocyklu w takim miejscu, żeby, jeśli to możliwe, antena nie była przysłaniania przez ciało kierowcy. W takiej sytuacji siła sygnału interkomu Mesh będzie niższa.

1.3.1 Montaż na kierownicy

1. Umieść zestaw montażowy na drążku kierownicy, owiń gumową opaskę wokół niego i zawieś ją na haczyku.
2. Przytwierdź zestaw montującego z tyłu głównego urządzenia, przesuwaj go wzdłuż szyny, aż usłyszysz kliknięcie.

1.3.2 Montaż na podstawie montażowej

1. Umieść podstawę na właściwej powierzchni motocyklu, oczyść powierzchnię motocykla nawilżonym ręcznikiem, poczekaj do całkowitego wyschnięcia.
2. Zerwij taśmę zabezpieczającą i umieść urządzenie w wybranym miejscu motocyklu.
3. Przymocuj podstawę z tyłu głównego urządzenia, przesuwaj go wzdłuż szyny, aż usłyszysz kliknięcie.

Pamiętaj: Upewnij się, że urządzenie jest mocno przyklejone do motocykla. Optymalną przyczepność uzyskuje się po 24 godzinach.

2. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

2.1 Włączanie i wyłączanie

Żeby włączyć +Mesh, przyciśnij i przytrzymaj Przycisk Multi-function przez 1 sekundę.

Żeby wyłączyć +Mesh, przyciśnij i przytrzymaj Przycisk Multi-function przez 1 sekundę.

2.2 Ładowanie

Ładowanie +Mesh odbywa się z użyciem wielu tradycyjnych metod, poprzez dołączoną ładowarkę USB oraz kabel USB. Kontrolka LED świeci na czerwono podczas ładowania, a zmienia się na niebieską, kiedy urządzenie jest w pełni naładowane.

Urządzenie zostanie w pełni naładowane w około 2 godziny, w zależności od wybranej metody ładowania.

Pamiętaj: +Mesh jest kompatybilne z ładowarkami USB 5V.

2.3 Sprawdzanie poziomu baterii

Kiedy +Mesh jest włączone, czerwone światło LED mruga szybko, wskazując poziomi naładowania baterii.

4 mrugnięcia = wysoki, 70~100%

3 mrugnięcia = średni, 30~70%

2 mrugnięcia = niski, 0~30%

2.4 Pobieranie oprogramowania Sena

Aktualizacja oprogramowania oraz konfiguracja ustawień urządzenia może zostać przeprowadzona za pomocą komputera PC lub Apple. Pobierz Menadżera Urządzeń Sena/Sena Device Manager, odwiedź sena.com.

3. MESH INTERCOM

3.1 Czym jest Mesh Intercom?

Mesh Intercom jest adaptacyjną i autonomiczną technologią interkom, stworzoną przez Sena. Nie wymaga ona organizacji ani optymalizacji, a umożliwia grupową komunikację typu multi-hop. Interkom ten pozwala motocyklistom łączyć się i porozumiewać z pobliskimi użytkownikami, bez konieczności parowania każdego z zestawów z osobna.

Łączy się z praktycznie niezliczoną liczbą zestawów słuchawkowych, znajdujących się w zasięgu 800 metrów (880 jardów). Sześcioro użytkowników takiej grupy może prowadzić jednocześnie zoptymalizowaną rozmowę, w otwartej grupie interkomowej.

Użytkownicy mogą z łatwością połączyć się ze sobą. Zestawy słuchawkowe nie zapamiętują żadnych informacji dotyczących połączenia z innymi zestawami, dla celów przyszłych rozmów przez interkom.

3.2 Użycie Mesh

Przed pierwszym użyciem Mesh Intercom należy sparować z kompatybilnym interkomem lub kaskiem Sena. Parowanie Bluetooth wymagane jest tylko raz, dla każdego z interkomów lub kasków Sena.

+Mesh pozostaje połączony z interkomem lub kaskiem i łączy się z nim automatycznie, kiedy tylko pojawi się w jego zasięgu.

3.2.1 Parowanie Bluetooth z interkomem lub kaskiem Sena

1. Włącz +Mesh i interkom, które mają być ze sobą sprawowane.
2. Na urządzeniu +Mesh, przyciśnij i przytrzymaj przycisk Multi-function przez 5 sekund, aż czerwona kontrolka urządzenia +Mesh zacznie szybko mrugać.

Uruchom tryb parowania Bluetooth w interkomie (sprawdź w instrukcji obsługi interkomu). Nie musisz wciskać żadnego przycisku, aby rozpocząć parowanie.

3. Kiedy kontrolka LED zacznie mrugać na zielono, parowanie zostało zakończone. Sparowany interkom wyemituje komunikat : “Mesh Intercom On”

3.2.2 Włączanie i wyłączanie połączenia Mesh Intercom

1. W celu włączenia Mesh Intercom, przyciśnij przycisk Multi-function. Kontrolka LED zacznie mrugać na zielono i usłyszysz komunikat “Mesh Intercom On” ze sparowanego zestawu słuchawkowego.
2. Żeby zakończyć połączenie Mesh Intercom, przyciśnij przycisk Multi-function. Usłyszysz komunikat “Mesh Intercom Off” ze sparowanego zestawu słuchawkowego.

Pamiętaj:

1. Możesz sparować tylko jeden interkom lub kask z +Mesh.
2. Jeśli HD Intercom w interkomie lub kasku jest aktywny, urządzenie umożliwi komunikację z jakością dźwięku HD.
3. Jeśli aktywna będzie funkcja Audio Multitasking, interkom lub kask przeprowadza rozmowę w trybie Normal Intercom.
4. Jeśli interkom lub kask, połączony z +Mesh połączy się równocześnie z innym zestawem lub kaskiem, za pomocą interkomu Bluetooth, komendy głosowe będą słyszalne dla wszystkich połączonych użytkowników.
5. Jeśli zestaw lub kask będzie korzystał z funkcji Audio Multitasking lub jeśli HD Intercom będzie nieaktywny, obniżona zostanie jakość połączenia Mesh Intercom.
6. Mesh Intercom może zostać aktywowany lub dezaktywowany za pomocą interkomu lub kasku, ale komunikaty "Mesh Intercom On" lub "Mesh Intercom Off" nie będą słyszalne.

3.2.3 Rozłączanie Mesh Intercom

Jeśli połączenie Bluetooth pomiędzy +Mesh, a interkomem zostanie przerwane, przyciśnij przycisk Multi-function, żeby rozłączyć oba urządzenia.


4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

4.1 Aktualizacja oprogramowania

Technologia +Mesh umożliwia aktualizację oprogramowania. Jest to możliwe z użyciem Menadżera Urządzeń Sena. Sprawdź zakładkę Sena Bluetooth na stronie sena.com, żeby sprawdzić najnowsze możliwe do pobrania aktualizacje.

4.2 Kasowanie błędów

Kiedy +Mesh nie działa prawidłowo lub jest nie włącza się z jakiegokolwiek powodu, możesz zresetować urządzenie przez wciśnięcie przycisku otworowego Reset, znajdującego się z tyłu urządzenia.



4.3 Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia +Mesh, użyj funkcji Factory Reset, przyciśnij i przytrzymaj przycisk Multi-function przez 11 sekund, aż kontrolka LED zacznie mrugać na biało. +Mesh automatycznie przywróci ustawienia fabryczne i wyłączy się.

SZYBKĄ INSTRUKCJĄ

Rodzaj	Czynność	Przycisk
Podstawowe Funkcje	Włączanie/ wyłączanie	Przyciśnij przycisk Multi-function Button przez 1 sekundę.
Intercom	Parowanie	Przyciśnij przycisk Multi-function Button przez 5 sekund.
Mesh Intercom™	Mesh Intercom włączanie/ wyłączanie	Kliknij przycisk Multi-function
Przywracanie ustawień fabrycznych		Przyciśnij przycisk Multi-function Button przez 11 sekund.

SENA

Copyright © 2019 Sena Technologies, Inc.

All rights reserved.



© 1998–2019 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.



Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.



Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Cavalry™, 30K™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, SR10™, SM10™, X1™, Expand™, +Mesh™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™ are trademarks of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Sena.



GoPro® is a registered trademark of Woodman Labs of San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") is not affiliated with Woodman Labs, Inc. The Sena Bluetooth Pack for GoPro® is an aftermarket accessory specially designed and manufactured by Sena Technologies, Inc. for the GoPro® Hero3 and Hero4 allowing for Bluetooth capabilities.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. iPhone® and iPod® touch are registered trademarks of Apple Inc.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618