

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD inkl. Protectionpad

YAMAHA MT-09 / Y-AMT / SP

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5014580 00 01 schwarz/black

YAMAHA Tracer 9 / GT (2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

5014572 00 01 schwarz/black

YAMAHA MT-09 / SP (2021-2023)

Art.Nr./Item-no.:

5014573 00 01 schwarz/black

YAMAHA Tracer 9 GT/GT+/Y-AMT

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5014585 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700011641 Motorschutzbügel links

1x 700011642 Motorschutzbügel rechts

1x 700011643 Schraubensatz:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Zylinderschraube M10x1,25x170 |
| 1 | Zylinderschraube M10x1,25x130 |
| 2 | Zylinderschraube M10x1,25x80 |
| 2 | Stufenhülse Ø11 |

1x 5070050 Protectionpad Set

- | | |
|---|--------|
| 2 | Pad |
| 2 | Blende |

Content

1x 700011641 Engine guard left


1x 700011642 Engine guard right


1x 700011643 Screw kit:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Allen screw M10x1,25x170 |
| 1 | Allen screw M10x1,25x130 |
| 2 | Allen screw M10x1,25x80 |
| 2 | Step sleeve Ø11 |

1x 5070050 Protectionpad Set

- | | |
|---|-------|
| 2 | Pad |
| 2 | Cover |

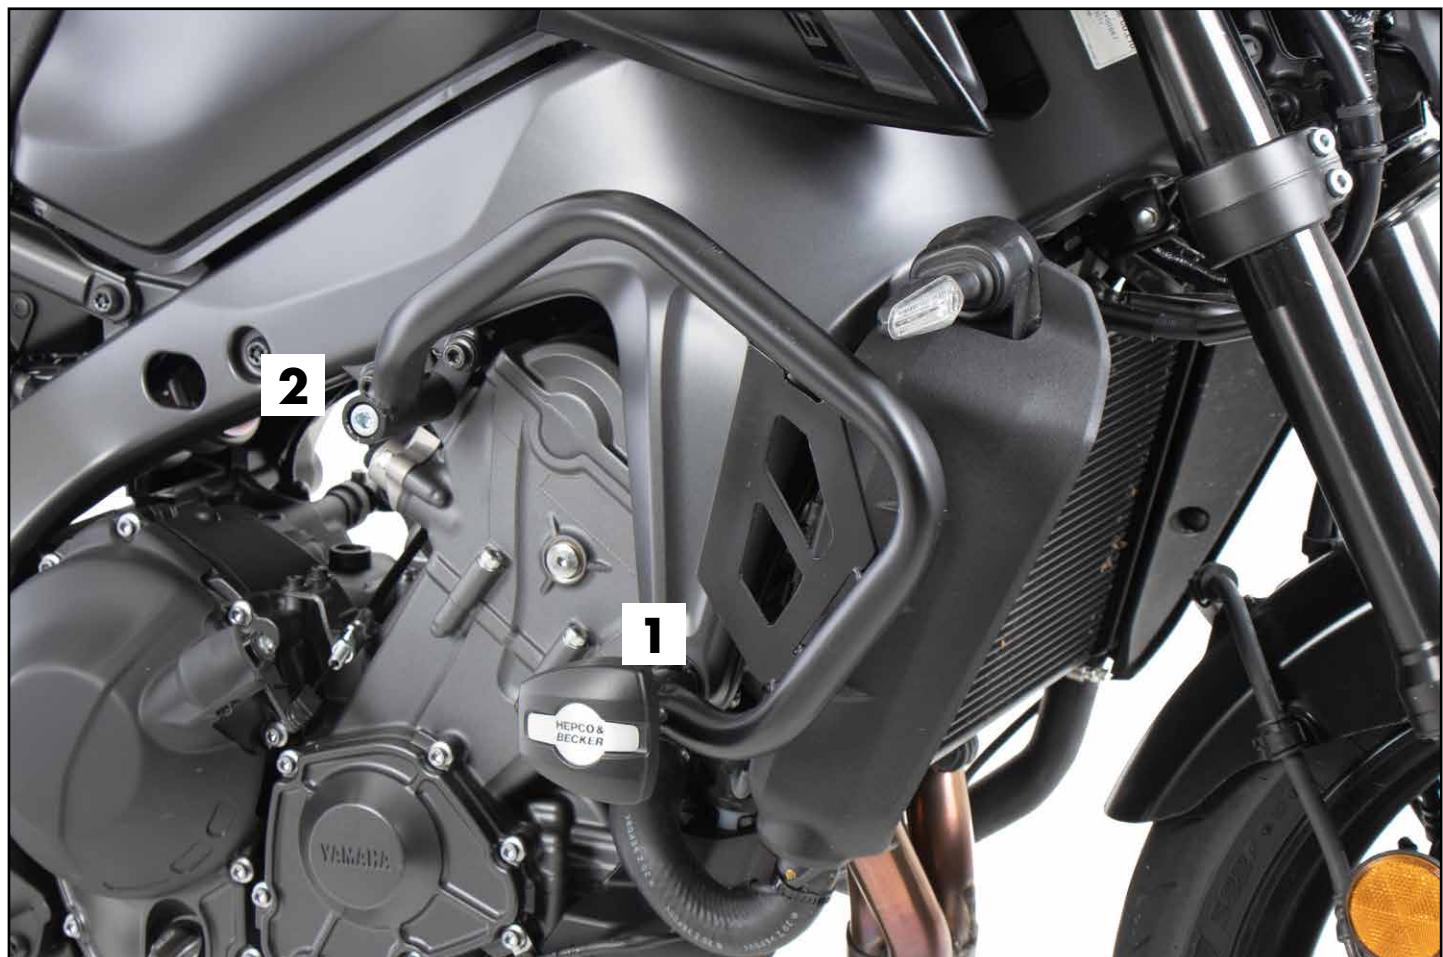

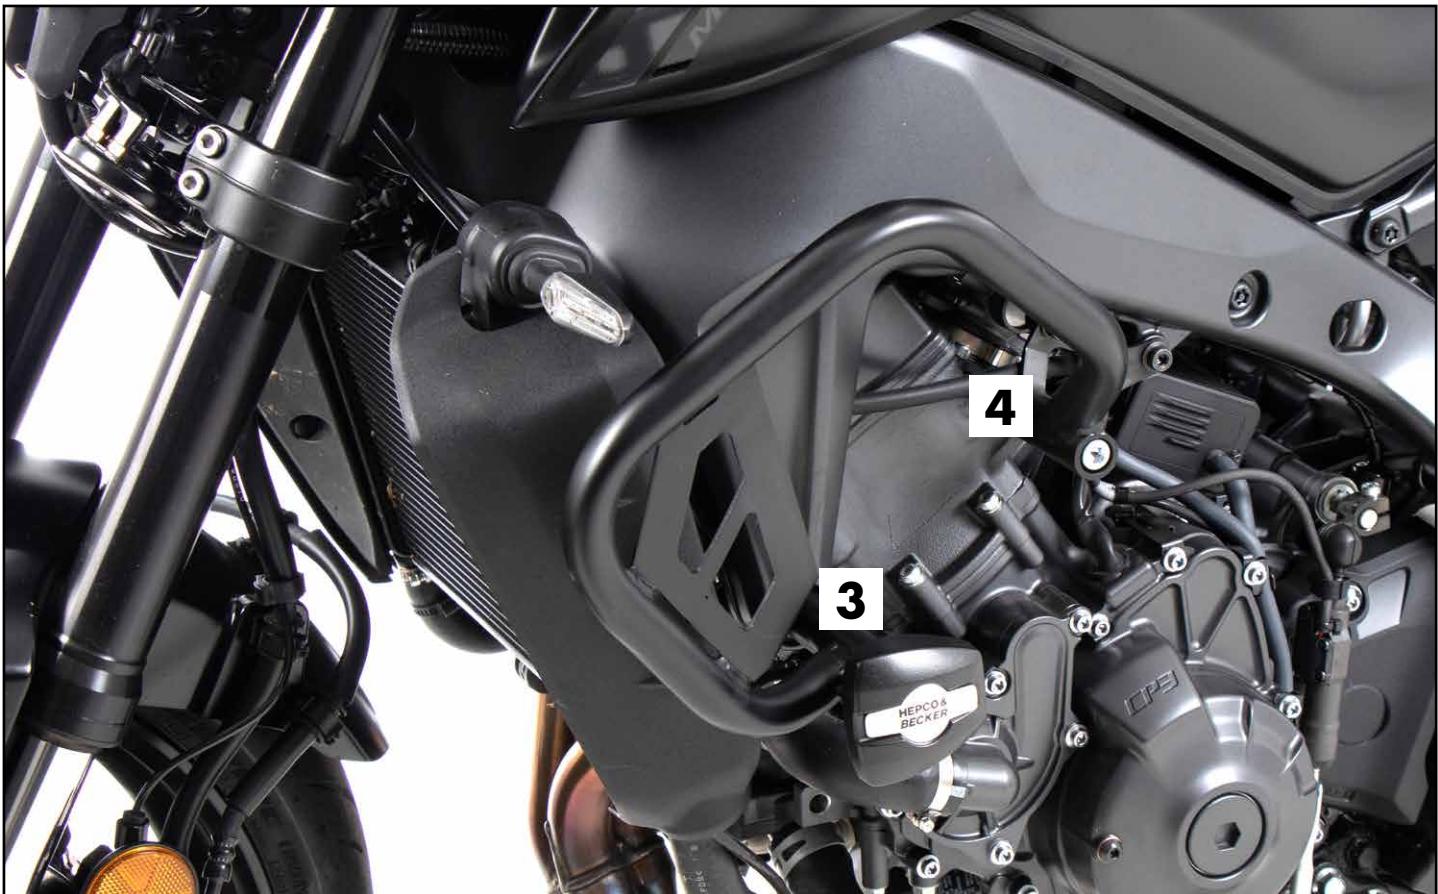

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die obere sowie die vordere Schraube der Motoraufhängung entfernen, diese entfallen.

Remove the upper and the front screw of the motor suspension, these are omitted.



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Motorschutzbügel

rechts vorne:

Zusammen mit Pad und Stufenhülse Ø11, am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x130. Logoblende in das ProtectionPad einsetzen.

1

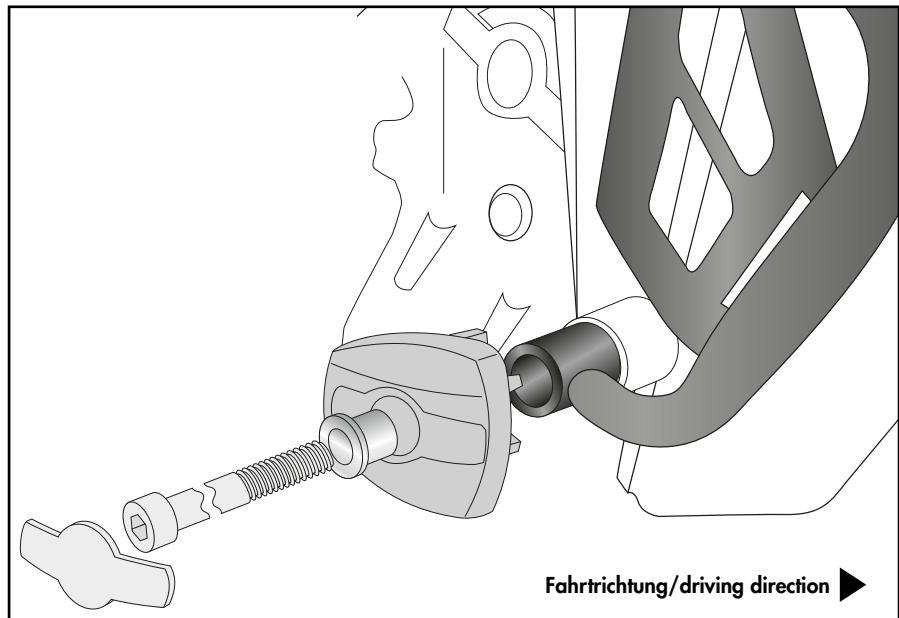


Montage Motorschutzbügel

rechts hinten:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x80.

2


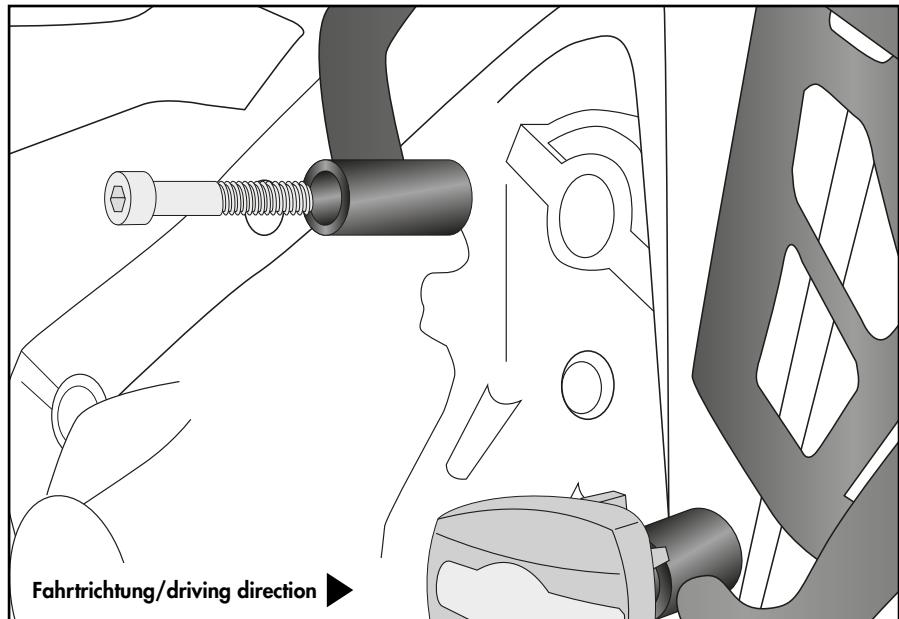


Montage Motorschutzbügel

links vorne:

Zusammen mit Pad und Stufenhülse Ø11, am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x170. Logoblende in das ProtectionPad einsetzen.

3

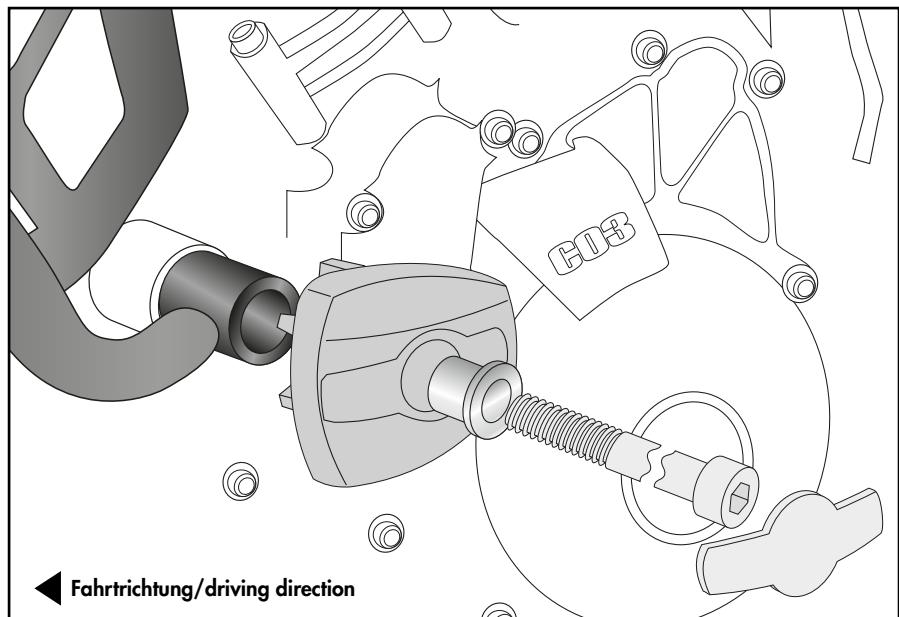


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Motorschutzbügel

links hinten:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x80.

4

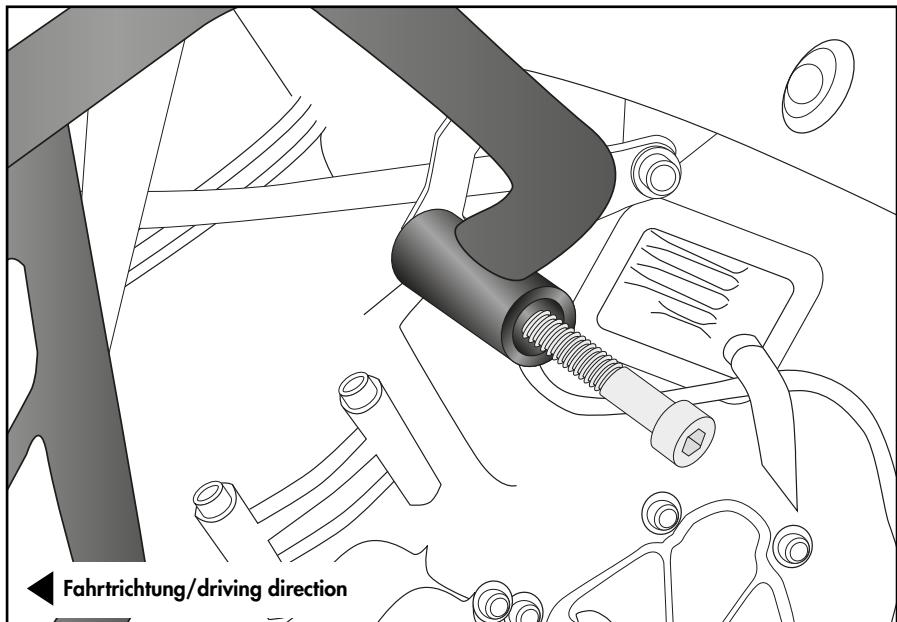

1x **1x**



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5014572 00 01 / 5014573 00 01 / 5014580 00 01 / 5014585 00 01