



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTES

pag. 1/3

BW24

BMW S1000 RR '19

Silenziatore omologato
Relevance L.300

01




02



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Allentare fascetta innesto silenziatore (fig.01)
- Svitare vite di fissaggio (fig. 02)
- Rimuovere silenziatore originale (fig. 03)

03

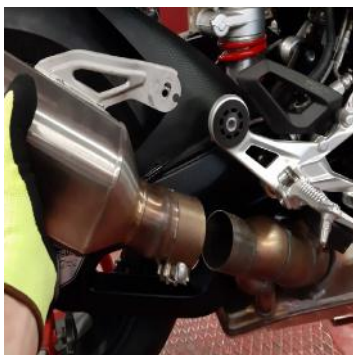

DISASSEMBLING THE SILENCER

- Loosen the silencer tube junction clamp (fig.01)
- Unscrew the fastening screw (fig. 02)
- Remove the original silencer (fig. 03)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/3

BW24

BMW S1000 RR '19

Silenziatore omologato
Relevance L.300

01




02




03



04



05



06



07



08



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Posizionare la staffa di supporto sul silenziatore e fissarla con le apposite viti fornite in dotazione (fig. 01-02)
- Inserire il silenziatore sul collettore originale con la apposita fascetta innesto (fig.03)
- Fissare la staffa al telaio utilizzando il distanziale in alluminio originale e la vite, dado e rondella fornite in dotazione (fig. 04-05-06)
- Serrare la vite di fissaggio della staffa e la fascetta innesto(fig. 07-08)

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Position the support bracket on the silencer and fasten it using the screws provided (fig. 02-03)
- Connect the silencer to the original collector using the dedicated tube junction clamp (fig.04)
- Affix the bracket to the frame using the original aluminium spacer and the screw, nut and washer provided (fig. 05-06-07)
- Tighten the bracket fastening screw and the tube junction clamp (fig. 08-09)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 3/3

BW24

BMW S1000 RR '19

Silenziatore omologato
Relevance L.300

- N° 1 Silenziatore / silencer BW2408041ITC
- N° 1 Staffa / bracket TBW079
- N° 1 Fascetta norma / standard clamp Ø 59-63
- N° 1 vite / screw TCEI M8x40
- N° 1 rondella / washer 8x24
- N° 1 dado autobloccante / self-locking nut M8
- N° 3 Viti / screws TSPEI M6x16

